

IP66/IP67 - IK08 (3PS16-3PS125) - IK09 (3PS200)



- Arrangements :
-> **3P+N+E+2p**
- Détrompage isolant
Keying insert :
24 positions
- Couvercle à fermeture automatique / Self closing lid.
- Couvercle pouvant être bloqué en position ouverte / Lid with stable open position.
- Normes / Standards :
 - IEC 60309-1
 - IEC 60947-3
 - Décret n°88-1056
 - Directive Basse Tension 2006/95/CE

- Tension / Voltage :
1000V max
- Intensité / Amperage :
250A max
- Cable : **120mm² max.**
- Pouvoir de coupure
Switching capacity :
AC23
- Carcasse / Casing :
polyamide de 16 à 125A, fonte d'aluminium 200A.
Polyamid from 16 to 125A, cast aluminium 200A.


Connecteurs de puissance étanches et blindés
Screened, dust and watertight metallic connectors

3PV / 3PX

IP67 - IK10



3PX

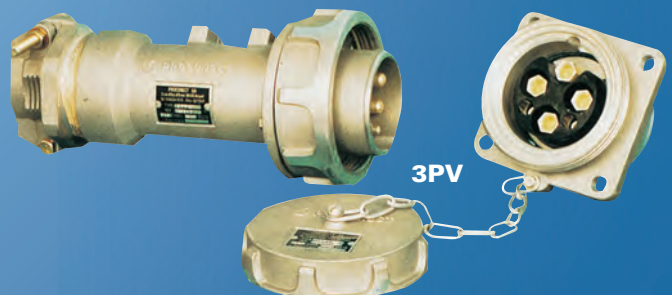

3PV

- Tension / Voltage :
11kV max
- Intensité / Amperage :
650A max
- Cable : **300 mm² max**
- Carcasses / Casings :
Fonte d'aluminium protégé / Corrosion proof cast aluminium
- Arrangements :
-> **3P+N+E+2p**
- Verrouillage électrique et mécanique / Electrical and mechanical interlocking.
- Normes / Standards :
 - IEC 60309-1
 - NFC 63300
 - Décret n°88-1056
 - IEC 60529